


Technische Produktinformation

VITO STRESSMOUNT RM 120 S016

einseitig selbstklebender Polyethylenschaum, geeignet für die Verwendung auf Haut.

Produktaufbau

Träger, PE-Schaum, blau, 1 mm
Klebstoff, modifizierter Acrylatklebstoff ME 06
Liner, silikonisiertes Papier, weiß, ca. 90 g/m²

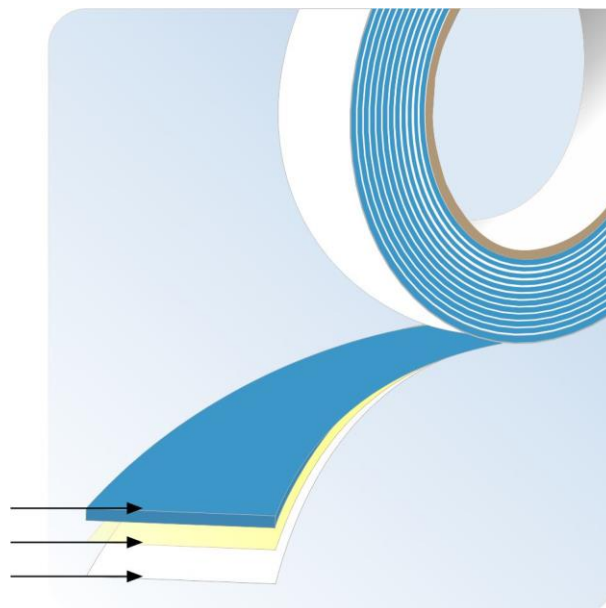

Anwendungsbereich

Aus VITO STRESSMOUNT RM 120 S016 werden EKG-Pads und andere medizinische Produkte hergestellt. Das Material zeichnet sich durch eine besonders gute Dauerklebkraft aus, auch unter Langzeitbelastung bei starker Transpiration und übermäßiger Wärmeentwicklung der Haut.

Technische Daten und Produkteigenschaften

Schälfestigkeit auf Stahl i.A. DIN EN 1939	Schaumbruch
Schlaufentest (Loop-Tack) auf einer Polypropylenplatte, i.A. FINAT FTM 9	≥ 13 N / 25 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis 70 °C
Sterilisationsfähigkeit	mit Wasserdampf, UV- und Gammastrahlen

Lagerfähigkeit

Das Produkt ist unverarbeitet im Originalkarton bei Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % zu lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die in diesem Datenblatt genannten Werte sind typische Werte oder Durchschnittswerte. Alle Hinweise werden aufgrund unserer Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis mit bestem Wissen gegeben. Die Eignung der Klebebandsysteme ist für jeden spezifischen Einsatzzweck unter den anwendungsrelevanten Einflüssen vom Anwender in eigenen Versuchen zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen. Bei Anfragen zur Produktsicherheit, zur Konformität mit Richtlinien und zu Bestätigungen nach REACH und RoHS wenden Sie sich bitte an info@vito-irmen.de

Ausgabe: 03/2017 Fi