


## Technische Produktinformation VITOMOUNT SL 55 PLG 1

Doppelseitig klebendes Schaumstoffband für hohe Ansprüche.

### Lieferform

Rollen und Spulen

### Produktaufbau

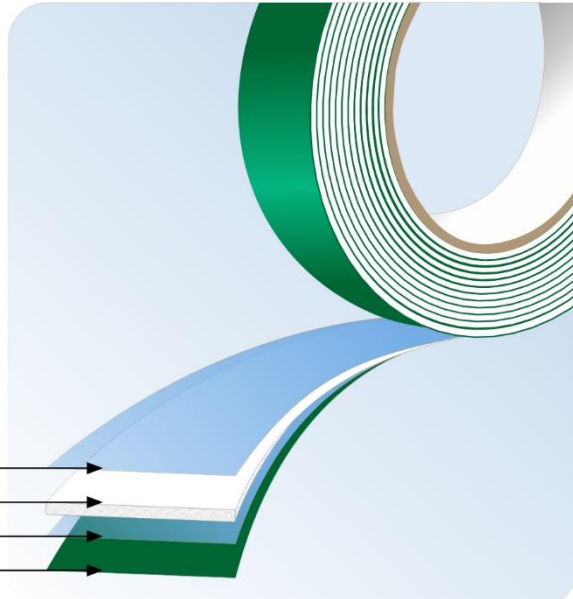

Haftklebstoff, Acrylat  
Träger, PE-Schaum, anthrazit oder weiß  
Haftklebstoff, Acrylat  
Liner, silikonisierte PP-Folie, 70 µm, grün

### Anwendungsbereich

Dauerhafte Befestigungen von Materialien mit glatten oder leicht unebenen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Es ist u. a. geeignet zum Befestigen von PVC-Leisten auf Kunststoffrahmen.

### Produktvorteile

- Schnelle Anfangshaftung und gute Endfestigkeit
- Gute Alterungs-, Witterungs- und Weichmacherbeständigkeit
- Vibrationsdämpfend
- Gleicht geringe Unebenheiten und Wärmedehnungen aus

### Technische Daten und Produkteigenschaften

Dicke	1 mm	
Farbe	weiß oder anthrazit	
Schälfestigkeit auf Stahl i. A. DIN EN 1939:1996	bei 20 °C	18 N / 25 mm
Scherfestigkeit auf Stahl i. A. DIN EN 1943:1996	bei 20 °C	35 N / 625 mm <sup>2</sup>
	bei 50 °C	25 N / 625 mm <sup>2</sup>
	bei 70 °C	15 N / 625 mm <sup>2</sup>
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis 100 °C	
Verarbeitungstemperatur	15 °C bis 30 °C	

## VITOMOUNT SL 55 PLG 1

### Verarbeitung

Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung der zu verklebenden Oberflächen entnehmen Sie bitte unseren Verarbeitungshinweisen für Klebebänder.

### Lagerfähigkeit

Das Produkt ist unverarbeitet im Originalkarton bei Raumtemperatur ( $20 \pm 3 \text{ }^\circ\text{C}$ ) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 - 60 % zu lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

### Hinweis

Die in diesem Datenblatt genannten Werte sind typische Werte oder Durchschnittsmesswerte. Alle Hinweise werden aufgrund unserer Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis mit bestem Wissen gegeben. Die Eignung der Klebebandsysteme ist für jeden spezifischen Einsatzzweck unter den anwendungsrelevanten Einflüssen vom Anwender in eigenen Versuchen zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

Bei Anfragen zur Produktsicherheit, zur Konformität mit Richtlinien und zu Bestätigungen nach REACH und RoHS wenden Sie sich bitte an [info@vito-irmen.de](mailto:info@vito-irmen.de)

Ausgabe: 11/2018 MB