


## Technische Produktinformation VITOLEN Abstandhalter

Das Produkt besteht aus einem Polyethylen-Schaum, der mit einem schwach haftenden Acrylatklebstoff selbstklebend ausgerüstet ist.

### Produktaufbau

Träger, PE-Schaum, weiß  
Kaschierklebstoff  
Zwischenträger, PET-Folie  
Haftklebstoff, Acrylat schwach haftend  
Liner, silikonisiertes Papier, weiß

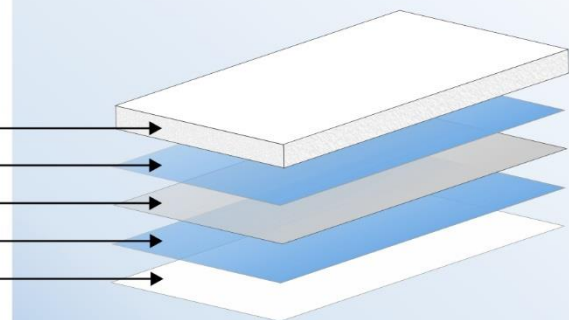

### Anwendungsbereich

VITOLEN Abstandhalter werden auf den verschiedensten Oberflächen wie Holz, PVC, Glas und Metall eingesetzt.

### Produktvorteile

- halten einen definierten Abstand
- rückstandsfrei ablösbar

### Technische Daten und Produkteigenschaften

Raumgewicht (ISO 845)		33 ± 5 kg/m <sup>3</sup>
Dicke		10 mm oder 15 mm
Druckverformungsrest 22 h bei 23 °C u. 25 % Stauchung (ISO 1856)	0,5 h nach Entlastung 24 h nach Entlastung	≤ 15 % ≤ 7 %
Stauchhärte (ISO 3386/1)	10 % Stauchung 25 % Stauchung 50 % Stauchung	> 32 kPa > 48 kPa > 98 kPa
Shore-Härte 00		> 38
Temperaturbeständigkeit		-40 °C bis 90 °C

## Verarbeitung

Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung der zu verklebenden Oberflächen entnehmen Sie bitte unseren Verarbeitungshinweisen für Klebebänder.

## Lagerfähigkeit

Das Produkt ist unverarbeitet im Originalkarton bei Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % zu lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

## Hinweis

Die in diesem Datenblatt genannten Werte sind typische Werte oder Durchschnittsmesswerte. Alle Hinweise werden aufgrund unserer Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis mit bestem Wissen gegeben. Die Eignung der Klebebandsysteme ist für jeden spezifischen Einsatzzweck unter den anwendungsrelevanten Einflüssen vom Anwender in eigenen Versuchen zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

Bei Anfragen zur Produktsicherheit, zur Konformität mit Richtlinien und zu Bestätigungen nach REACH und RoHS wenden Sie sich bitte an [info@vito-irmen.de](mailto:info@vito-irmen.de)

Ausgabe: 05/2015 Ru